

360° ROTATION



Vehicular Wireless Charging Transmitter Operation Manual



はじめに

自動車内でのスマホ充電をより便利にを元に設計された製品です。WPC Qi 規格に準じており、同規格での全ての商品に互換性があります。

5インチ以下のスマホを対象にサイドのスライド式固定アームにより充電受信部分となるスマホの中心を、よりの確に固定できるようになっています。

スマホと繋がるケーブルもない非接点充電で車内のスマホをよりスマートに。

特徴

ワンタッチ固定アーム

WPC Qi 1.1 規格対応

充電中 LED ランプ

スペック

- 入力電源 5V/1.5A
- 周波数 100-200KHz
- 効率 70%
- 有効充電距離 4-6mm
- 最大充電力 5W
- LED ランプ
- 本体サイズ 82x82x19mm

各部の名称と機能



商品内容



1

① 本体



2

② マウント 1 (吸盤式)



3

③ マウント 2
(エアコン吹出口)



4

④ USBシガー電源



5

⑤ USBケーブル



6

⑥ 吸盤式固定パット

商品内容

1.マウント 1 (吸盤式)の場合



2.マウント2(エアコン吹出口)の場合



3.スマホの設置



- ① スマホの受信位置を
本体の中心と合わせる



- ② サイドのアームで
しっかり固定する



使用しない場合は取り外す事も
可能です

- ③ 固定位置で中心が合わない場合は背面のボタンを
押して固定アームの位置を変えてください


4.吸盤式固定パットを使う場合



- ① 車内の安定する場所に固定パットの両面テープを剥がし
固定して、吸盤式マウントを固定してください



- ② 吸盤部分を上から押しながらかロック位置へ
ハンドルを回してください

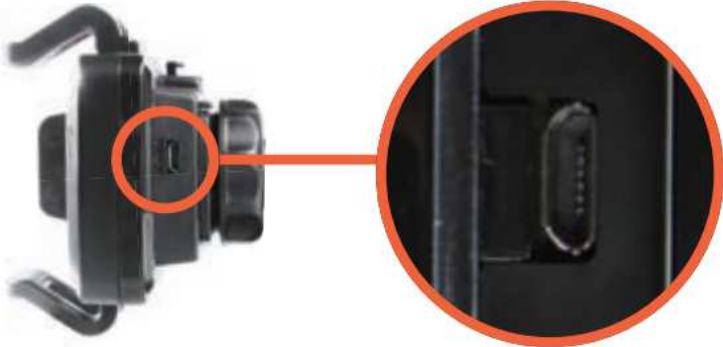

ご注意

1. 必ず同封の USB シガー電源を使用してください。他社 USB シガー電源を使用するのであれば出力が 5V/1.5A ある事を確認してください。
2. WPC Qi 規格の製品のみ対応しております。それ以外の規格では機能しません。
3. 充電する時は本体製品の中心で固定するようにしてください。ずれた位置では充電効率が下がります。
4. 充電固定時受信側との間隔が開きすぎていると充電できません。隙間がないよう確認してください。
5. 移動中に外れてスマホが落ちる事がないよう、スマホを固定する際確実に固定されている事を確認してください。
6. マウント 1 (吸盤式) の場合ガラス面または車内に、マウント 2 (エアコン吹出口) の場合は吹出口に、しっかり固定されている事を確認してください。
7. USB シガー電源が使用されている事確認してください。
8. USB シガー電源から USB ケーブルにより本体に繋がれている事を確認してください。
9. 分解しないでください。
10. ぬれた場合などは電源を入れたり触ったりしないでください。
11. 高い位置から落とさないでください。
12. 高温になる位置への設置はしないでください。
13. 子供の手の届く位置へは置かないでください。
14. 火炎性の液体、ガス、爆発物と一緒に保管や持ち運ぶ事をしないでください。
15. 使用に関しては許可されている場所でのみ行ってください。
16. 心臓ペースメーカー等を使用されている方は必ず医師への相談の上、使用してください。
17. 損傷等起きた状態での使用は自己責任となります。